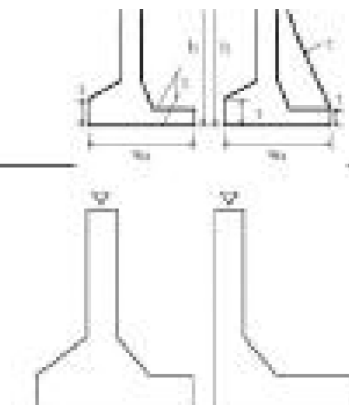







環境森林部所管工事施工管理基準 新旧対照表

旧	11 治山 編	2 一 般 施 工	15 擁 壁 工 共 通	2	プレキャスト擁壁工	基準高	▽	±50	1 延長40mごと又は高さごとに1箇所かつ最低2箇所。 2 ※は、所定の安全率の範囲内。	
						延長		-200		
						壁面の傾き		※		
	11 治山 編	2 一 般 施 工	15 擁 壁 工	3	補強土壁工 (補強土(テールアル)	基準高	▽	±50	1 延長40mごと又は高さごとに1箇所かつ最低2箇所。 2 高さは、上記のほかには高さの変化点及び始終	
高	h<3m	h	-50							
新	11 治山 編	2 一 般 施 工	15 擁 壁 工 共 通	2	プレキャスト擁壁工	基準高	▽	±50	1 延長40mごと又は高さごとに1箇所かつ最低2箇所。 「2※は、所定の安全率の範囲内」の文言を削除	
						延長		-200		
						壁面の傾きについて削除				
	11 治山 編	2 一 般 施 工	15 擁 壁 工	3	補強土壁工 (補強土(テールアル)壁工法)	基準高	▽	±50	1 延長40mごと又は高さごとに1箇所かつ最低2箇所。 2 高さは、上記のほかには高さの変化点及び始終	
高	h<3m	h	-50							

環境森林部所管工事施工管理基準 新旧対照表

旧	林道編	林道工	路盤工			幅	b	-30	2 厚さは両端部の2点		
	12 林道編	1 林道工	3 路盤工	3	コンクリート路面工	厚さ	t	-20			
新	12 林道編	1 林道工	3 路盤工	3	コンクリート路面工	幅	b	-30	1 施工延長40mにつき1箇所かつ最低2箇所		
						厚さ	t	-15			
	12 林道編	1 林道工	7 法面工		丸太法面保護工				平面において全数管理		枚数管理

追加